


ESTANTERIA PALETIZACION CONVENCIONAL



Detalle sección 80

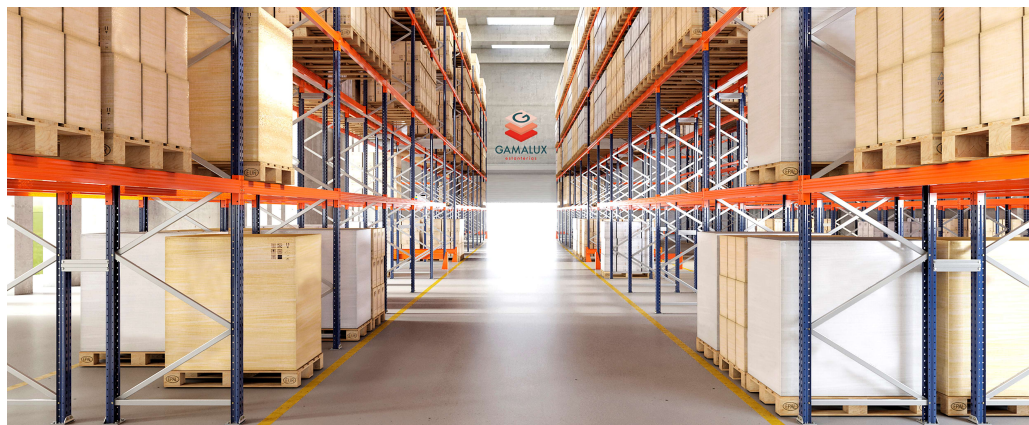

Detalle sección 100



Detalle sección 120



Detalle sección 140



DATOS TÉCNICOS

MODELO: PALETIZACION CONVENCIONAL

° Los componentes básicos de la instalación son los bastidores y los largueros de carga.

-Los bastidores son los elementos verticales básicos de la estructura. Cada bastidor consta de dos puntales unidos por un arriostramiento de perfiles transversales y horizontales armados con tornillos. Están provistos de pies metálicos preparados para anclar a suelo. Puntales color azul y perfiles y pies galvanizados.

- Los largueros son los elementos horizontales, que se unen a los bastidores para soportar los PALETS. Formados por un perfil tubo y dos conectores soldados en los extremos. Se aseguran al bastidor con un perno en cada conector.

Color Naranja

Longitud	Carga admisible por par de largueros (Kg)					
	80x50x1,5	100x40x1,5	100x50x1,5	120x40x1,5	120x50x1,5	140x50x,5
1.350	4.569	-	-	-	-	-
1.900	3.320	3.360	4.335	4.160	-	-
2.300	2.290	2.858	3.610	3.511	-	-
2.710	1.664	2.502	2.730	3.053	3.870	4.618
3.350	1.080	1.682	1.770	2.538	2.660	3.780
3.650	910	-	1.490	-	2.240	3.180
3.950	780	-	1.270	-	1.920	2.720

Capacidad de carga por nivel (par de largueros)
Carga máxima uniformemente repartida sobre dos largueros. Flecha máxima 1/200

ACCESORIOS

PLACA NIVELACIÓN PUNTAL 80



SEPARADORES DE BASTIDOR



TORNILLO ANCLAJE



PERNO DE SEGURIDAD



PROTECTOR DE PUNTAL 80

